




# Module détection de masque

## Détection de port du masque de protection

Protégez vos personnels, visiteurs, étudiants et limitez les risques de contagion

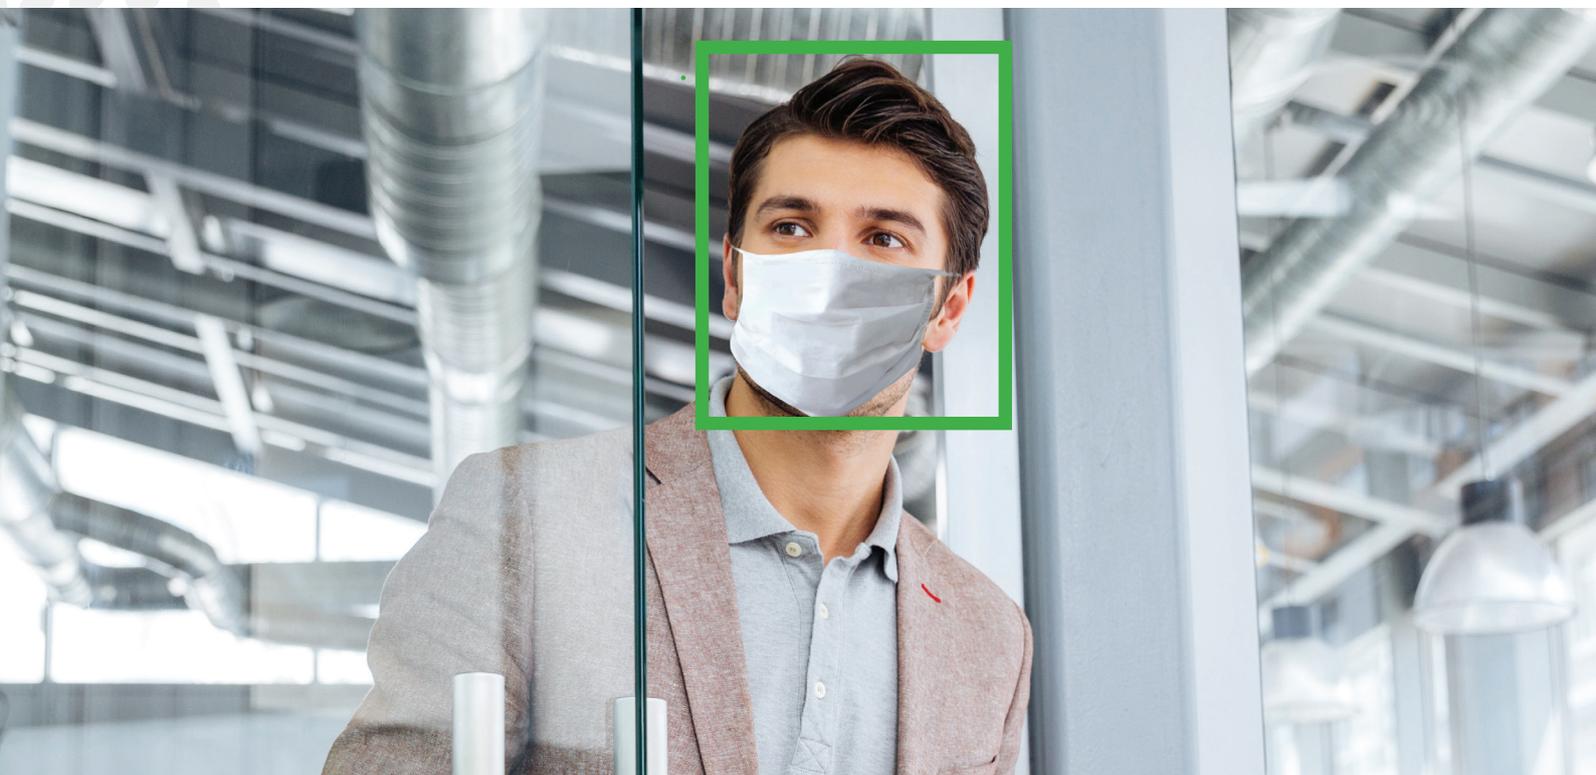

**Rapidité de détection**  
Fluidité de passage



**Efficacité**



**Réactivité**  
Alerte en temps réel par alarme, sms, mail



**Sécurité**  
Sans contact pour limiter la propagation des virus



Détection de port du masque de protection



Autorisation d'accès conditionnée au port d'un masque (à l'établissement, aux bureaux, ...)



Statistiques et comptage de personnes

**ARD ACCESS** 



Module détection de masque



Sûreté et Monétique  
+33 (0)4 92 52 58 00 - contact@ard.fr - www.ard.fr



# Description



## Détection de port du masque de protection

- La personne emprunte un passage balisé devant la caméra fixée à proximité
- La caméra détecte instantanément la présence (ou l'absence) d'un masque de protection
- Une alarme est déclenchée dans la supervision ARD ACCESS si la personne ne porte pas de masque. Une alerte est alors envoyée




## Statistiques et comptage de personnes

- ARD Access propose les fonctions suivantes :
- Prise de photo paramétrable sur déclenchement de l'alarme
  - Historique des passages quotidiens
  - Comptage des personnes s'étant présentées devant la caméra et celles ayant déclenché une alarme
  - Analyse et statistiques



## Autorisation d'accès conditionnée au port d'un masque

- Quand la personne se présente devant la caméra sans déclencher d'alarme, le lecteur de badge est désinhibé et un voyant lumineux au dessus de la porte (optionnel) passe au «vert»
- La personne peut alors avancer et badger sur le lecteur de contrôle d'accès
- Si celle-ci possède les droits sur cet accès, elle est alors autorisée à entrer

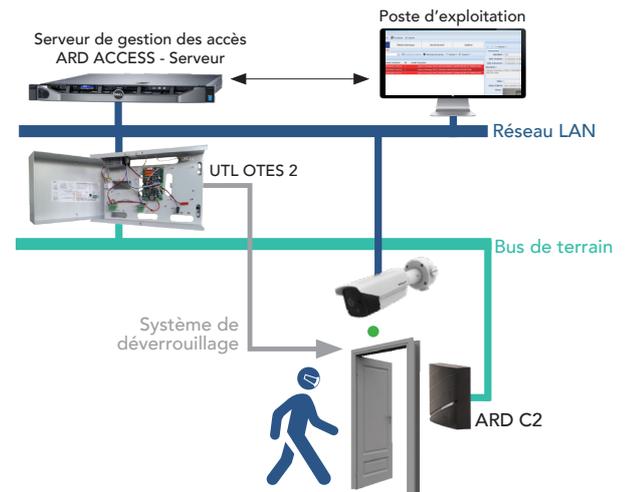

# Domaine d'application



# Caractéristiques techniques



Installation simple



Conforme RGPD



Option : détection de température corporelle anormale (utilisable en fonction de la loi en vigueur)

Pré-requis : logiciel ARD Access Version 2.3.0 ou plus

## Installation du matériel

Recommandations d'installation	Intérieur uniquement. La caméra doit être positionnée entre 1.5m et 3m de la zone de passage
Fixation	Murale, sur pied ou au plafond

## Caméra

Matériel recommandé	Caméra Hikvision DS-2TD2617B-6/PA
Poids	1,67 kg
Plage de température	30 à 45 °C
Résolution infrarouge	160 x 120 pixels
Dimensions	358 x 113 x 115 mm

Options : Poteaux à sangle rétractable pour le guidage des files d'attentes. Hauteur : 950 mm, sangles : 2m