



Kits de contrôle d'accès 1 porte PoE

Des kits tout compris simples à installer

Réduisez votre coût de câblage en optant pour une solution alimentée en PoE et intégrée

Kit à gâche électrique
tout compris

PoE+



Kit à ventouse
tout compris

PoE+



Photo non contractuelle



Tout inclus



Installation
simple



Alimentation
POE



Faible
consommation



Kits de contrôle d'accès tout compris
avec un contrôleur, un lecteur, un système
d'ouverture, des accessoires et des options




Alimentation par le PoE
pas besoin d'amener une alimentation
secteur près de la porte



Configuration simple des droits
depuis le logiciel central ARD Access Essential
ou plus

ARD ACCESS 6

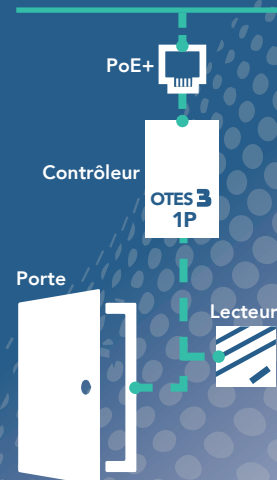

Sûreté et Monétique

+33 (0)4 92 52 58 00 - contact@ard.fr - www.ard.fr

Groupe **Vita**protech



Description

Kits de contrôle d'accès 1 porte PoE
Des kits tout compris simples à installer



Des kits pour sécuriser simplement vos portes

Les kits PoE ARD sont des kits tout compris, prêts à être installés pour contrôler les accès à une porte. Ils sont parfaitement adaptés pour les portes isolées ou difficilement connectable à un contrôleur central. Ils peuvent être installés aussi bien sur des portes d'entrée extérieure (lecteur de badge IP 65 et IK10) que sur des portes intérieures de bureaux par exemple. Grâce à leur alimentation en PoE+ 30W intégrée, plus besoin d'une alimentation secteur près de votre porte. Un simple câble réseau à proximité de la porte suffit.

• Deux kits disponibles :

Le kit avec gâche électrique à rupture comprenant * :

- Un contrôleur OTES 3-1P TCP/IP alimenté en PoE+ 30W ;
- Un lecteur de badge ARD C3-13,56MHz ;
- Une gâche électrique à rupture avec têtère.

Le kit avec ventouse électromagnétique comprenant * :

- Un contrôleur OTES 3-1P TCP/IP alimenté en PoE+ 30W ;
- Un lecteur de badge ARD C3-13,56MHz ;
- Une ventouse électromagnétique 300 Kg ;
- Un support Z et L ;
- Un déclencheur manuel vert ;
- Un bouton poussoir de sortie libre.

• Des options disponibles :

- Un lecteur de badge Bi-technologie ISO 14443 A/B à 13,56MHz et BLE pour badges virtuels ARD Mobile ID® sur smartphone.
- Un clavier 12 touches (badge + code PIN ou code clavier).

* Les câbles de raccordement ne sont pas compris




Une installation simple

Il suffit d'installer le contrôleur OTES 3-1P dans son coffret au-dessus de votre porte (en zone intérieure) ou dans votre faux plafond puis de le relier à votre réseau Ethernet PoE. Vous installez ensuite votre lecteur de badge, votre système de verrouillage (éventuellement votre DM vert et votre bouton poussoir) et reliez les éléments au contrôleur.



Une configuration des droits depuis ARD Access

Installez le logiciel ARD Access Essential (ou plus) de supervision et de gestion des droits d'accès, déclarez vos usagers porteurs de badge et affectez les droits d'accès à votre porte. Chargez ces droits dans votre contrôleur et c'est fini !

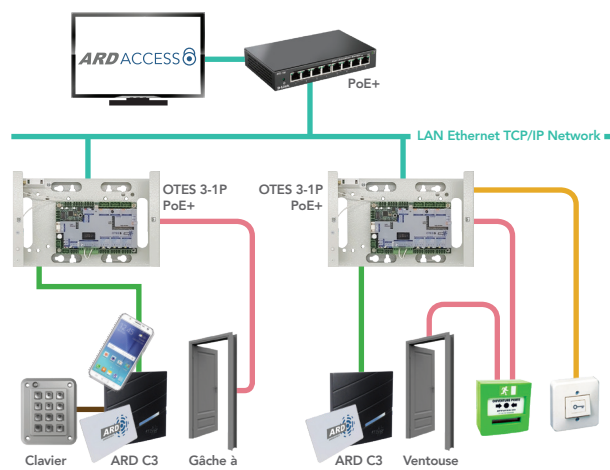

Contenu en fonction du kit et des options choisis

Caractéristiques techniques

Contrôleur ARD OTES 3-1P :	• Coffret métallique mural avec contact anti-arrachement et ouverture capot, 210x140x85mm • 1 connecteur TCP/IP auto-NDI 10/100Mbps/s – IEEE 802.3at PoE+ 30W • 1 sortie relai (NO ou NF) • 1 entrée DO, 1 entrée BP, 1 entrée BBG • 1 entrée Auto-Protection du coffret • 2 entrées TOR ou équilibrées libres • 1 Bus CAN de liaison avec le lecteur ARD C3 • Alimentation : PoE+ 12 VDC (30W) ou 10-24 VDC / 1,4A externe
Lecteur de badge ARD C3 ISO 14443 A/B à 13,56MHz :	• Modèle intérieur/extérieur anti-vandale, IP 65 et IK 10 • Lecteur de badges à puces MIFARE® (Classic, DESFire®, ...) • Consommation : 45 mA
Modèle gâche	Gâche à rupture de courant 12 VDC, 200 mA, 500 DaN de retenue
Modèle ventouse	Ventouse électromagnétique avec contre-plaque et support Z + L, 12 VDC 480 mA, 300 DaN de retenue
Déclencheur manuel vert	Deux contacts secs, montage en applique
Bouton poussoir de sortie	Montage en applique, bornier à vis
Température de fonctionnement	-15°C à +40°C
Certification	CE