



Terminal tactile OTERM 3

Maîtrisez votre détection intrusion du bout des doigts

Compagnon du contrôleur ARD OTES 3 pour gérer la détection intrusion

OTERM 3



Tactile



Ecran 7 pouces



Installation facile



Robuste



Mise en/hors surveillance des zones d'intrusion



Ejection/réintégration de points en défaut



Affichage de la liste des zones et de leurs états



Consultation du journal des événements



Sûreté et Monétique

+33 (0)4 92 52 58 00 - contact@ard.fr - www.ard.fr

Groupe **Vita**protech



Description



Une gestion simplifiée de votre alarme


OTERM 3 est un **terminal tactile de commande pour la détection intrusion**. Il s'inscrit dans la ligne de produits de sûreté ARD Access en tant que compagnon du **contrôleur OTES 3**. Doté d'une électronique puissante et évolutive, ainsi que d'un design compact et esthétique, il **s'intègre parfaitement dans tous les types d'installations** : tertiaires, industrielles, établissements ouverts au public, etc.

Grâce à son écran **tactile de 7"**, il devient aisé de procéder aux opérations courantes de gestion de votre alarme :


- Vue d'ensemble de l'état du système d'intrusion
- Mise en/hors surveillance de zones d'intrusion
- Ejection/réintégration de points en défaut
- Affichage de la liste des zones et de leur état
- Consultation du journal des événements d'intrusion

Il permet en outre un paramétrage fin en fonction de vos besoins (durée de conservation de l'historique, délais pour l'extinction de l'écran, retour à l'accueil en cas d'inactivité, luminosité, adresse sur le bus CAN, code accès).

La **prise en main est rapide** grâce à une navigation intuitive avec des codes couleurs simples et des **menus clairs en français**.



Accès par code




Consultation de l'historique

Terminal tactile OTERM 3
Maîtrisez votre détection intrusion du bout des doigts



Installation simple

OTERM 3 se raccorde directement à un contrôleur OTES 2 ou OTES 3 via le bus CAN de la même manière qu'un lecteur de badge. L'alimentation et l'autonomie énergétique sont alors assurées directement depuis le coffret du contrôleur.

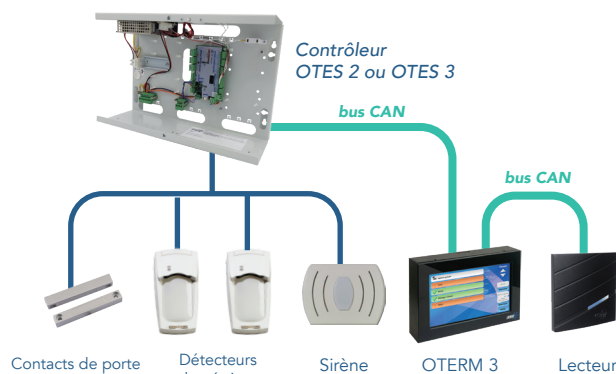

Un fonctionnement garanti

Connecté directement au contrôleur de gestion de l'intrusion (alimentation comprise), il garantit un **fonctionnement continu même en cas de coupure réseau**.

L'accès au menu est possible par saisie d'un code clavier, passage d'un badge sans contact (avec un lecteur optionnel compatible) ou une double authentification code + badge.

OTERM 3 permet à l'administrateur de gérer les accès directement depuis le terminal.

Caractéristiques techniques

Interface	Bus CAN de raccordement aux contrôleurs ARD OTES 2 ou OTES 3 via le bornier présent en face arrière
Ecran	Tactile 7" capacitif 800x480 pixels 24bits (16,7 millions de couleurs)
Dimensions (L x H x P)	196 x 128 x 35 mm
Fixation	Murale par 4 trous de fixation
Température de fonctionnement	0°C à +60°C, usage intérieur
Alimentation	12-24 VDC
Consommation	400 mA (24VDC sans lecteur)
Certifications	CE, RoHS
Poids	850 g