

## POSTE D'APPEL CLAVIER

# AA-07FBSS


EAN: 5060514914519 ( ACIER INOXYDABLE )

Le poste d'appel avec clavier AA-07FBSS en acier inoxydable est parfaitement conçu pour être utilisé en extérieur sur les sites accueillant du public, les sites industriels, établissements de santé, collectivités, entreprises ...

Ce modèle anti-vandale intègre des boutons mécaniques en métal. Grâce à l'éclairage des boutons, il sera plus facile pour l'utilisateur de composer le numéro de la personne même la nuit. Il possède un écran retro-éclairé et une caméra IP HD grand angle. Il intègre l'accès par smartphone, QR Code et badge Mifare.



ACIER  
INOXYDABLE

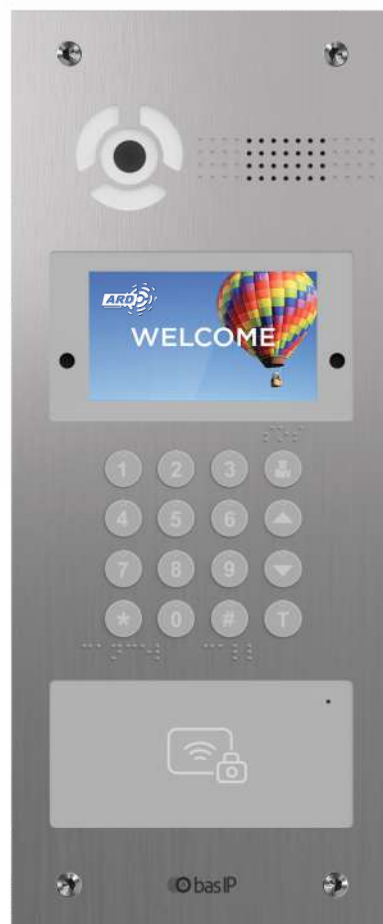

## Caractéristiques principales

- **Type** : Poste d'appel
- **Écran** : 4,3" TFT, couleur avec rétroéclairage
- **Clavier** : Boutons mécaniques rétro-éclairés
- **Caméra** : 1/3"
- **Résolution** : 2 Mp
- **Angle de caméra** : 110° (horizontal)
- **Sortie vidéo** : Full HD (1920x1080)
- Flux vidéo principal H.264
- **Rétroéclairage nocturne** : 6 LED
- **Sensibilité à la lumière** : 0,01 LuX
- **Classe de protection** : IP65
- **Code IK** : IK08
- **Température de fonctionnement** : -40 à +65 °C
- **Consommation électrique** : 6,5 W, en veille - 3,6 W
- **Alimentation** : +12 V CC
- **Matériau** : Acier inoxydable
- **Dimensions pour encastrement** : 141x351x60 mm
- **Dimensions** : 155x375x55 mm
- **Installation** : Encastré ou en saillie avec le support BR-AA7

## Fonctionnalités

- **Interface graphique sur le poste ou depuis le Webserveur embarqué**
- **Ouverture serrure** :
  - Par le poste de réception
  - Par reconnaissance faciale
  - Par QR Code
  - Par lien invité
  - Par carte d'accès
  - Par l'application BAS-IP Intercom
  - Par l'application BAS-IP Link
  - Par l'application BAS-IP UKEY
  - À partir de l'API
- **Intégration du contrôle d'accès** : sortie WIEGAND-26+
- **Sortie pour connecter une boucle d'induction externe pour les malentendants** : signal audio basse fréquence 1,2 V ; 8,2 k Ohm
- **Type de sortie pour connecter une boucle d'induction externe** : Connecteur (femelle) TRS
- **Boutons de raccourci** : bouton Accueil
- **Nombre de mélodies d'appel** : 4 mélodies polyphoniques, possibilité de personnaliser des mélodies pour différentes actions
- **Authentification** : mot de passe distinct pour les paramètres, WEB – interface et flux RTSP
- **Mode conversation** : duplex intégral
- **Autres** :
  - Prise en charge de la liaison logicielle
  - SIP P2P
  - Relais intégré
  - Capteur de proximité
  - API ouverte