


AV-08FBIL

POSTE D'APPEL 1 BOUTON - PMR

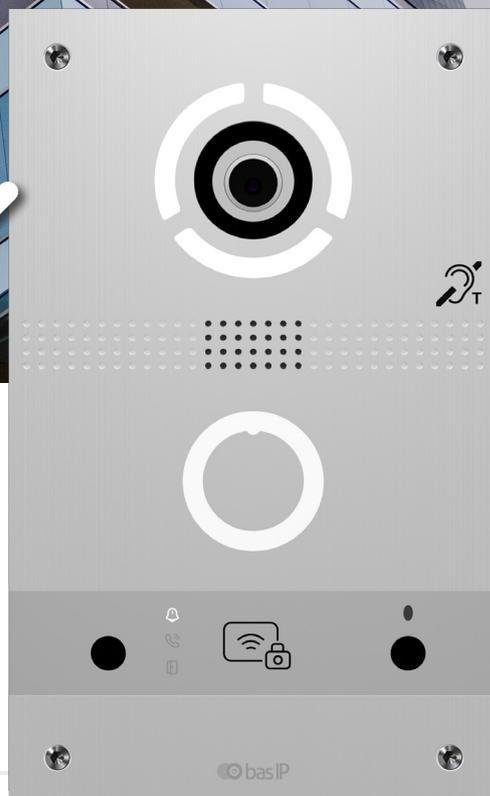

Description

AV-08FBIL est un poste d'appel simple et élégant avec reconnaissance faciale et accès par smartphone, QR Code et badge Mifare.

Le poste est équipé d'une caméra de 2 mégapixels et d'un bouton d'appel.

L'authentification multi-facteurs vous permet d'augmenter la sécurité via plusieurs éléments : un visage, une carte, un porte-clés, un code PIN, un identifiant mobile ou un accès via un lien temporaire.

Caractéristiques

Type Induction	Poste d'appel Oui
Caméra	1/3"
Résolution	2 MP
Angle de caméra	124° (horizontal)
Sortie vidéo	Full HD (1920x1080)
	Flux vidéo principal H.264
Bouton	Mécanique
Couleur bouton d'appel	Blanc et vert
Indicateur de statut	3 indicateurs
Rétroéclairage nocturne	6 LEDs
Sensibilité à la lumière	0,01 LuX
Classe de protection	IP65
Code IK	IK07
Température de fonctionnement	-40 à +65°C
Consommation électrique	6,5W, en veille -3,8W
Alimentation	PoE, +12 V DC
Matière	Aluminium
Couleur	Argent
Dimensions	130 x 212 x 47 mm
Installation	Encastré


Fonctionnalités principales

-  Caméra 2 MP avec lentille très grand angle
-  Entrée par smartphone sans contact
-  Corps en aluminium
-  Accès invité
-  Mémoire de 60 000 contacts
-  Accès QR Code
-  Reconnaissance faciale automatique (option)
-  Accès véhicule invité
-  Application compatible iOS et Android
-  Appel ascenseur
-  Ouverture par : carte RFID / UKEY code PIN / Face ID QR Code / Plaque d'immatriculation
-  Booster d'énergie multiplicateur intégré pour le verrouillage électromécanique

Caractéristiques (suite)


Interface	Multilingue et interface WEB
Ouverture serrure	Par le poste de réception Par reconnaissance faciale Par QR Code Par lien invité Par carte d'accès Par plaque d'immatriculation Par l'application BAS-IP Intercom Par l'application BAS-IP Link Par l'application BAS-IP UKEY À partir de l'API
Identifiants en mémoire (QR codes, badges, UKEY, codes d'accès)	20 000
Identification de visages	10 000 visages
Intégration du contrôle d'accès	Wiegand
Sortie Wiegand intégrée pour badge, porte-clés et identifiants UKEY	26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 bits Booster d'énergie multiplicateur intégré pour l'ouverture de la serrure électromécanique
Connexion du module supplémentaire SH-12 et son support	Entrée Wiegand : de 6 à 128 bits inclus Sortie Wiegand pour badge, porte-clés, UKEY, QR code, visage, code, et autres types d'identifiants : de 26 à 128 bits inclus
Bouton	1 bouton d'appel tactile
Nombre de mélodies d'appel	4 mélodies polyphoniques, possibilité de personnaliser des mélodies
Authentification	Mot de passe distinct pour les paramètres, WEB – interface et flux RTSP
Autres	Prise en charge de la liaison logicielle, SIP P2P, Relais intégré, Capteur de proximité, API ouverte

Coloris disponible

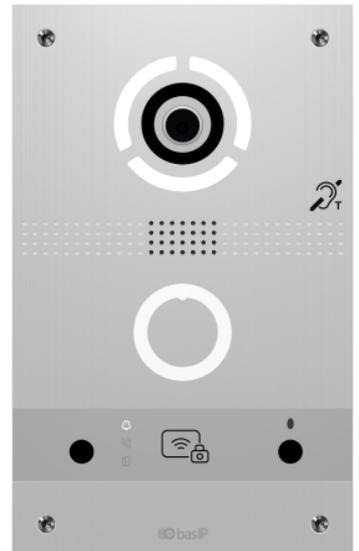


ARGENT

Installation

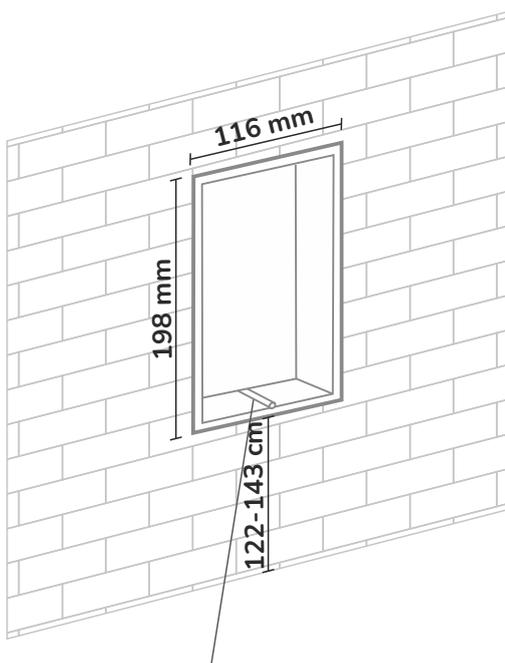


Niche

Largeur : 20 mm
Profondeur : 58 mm

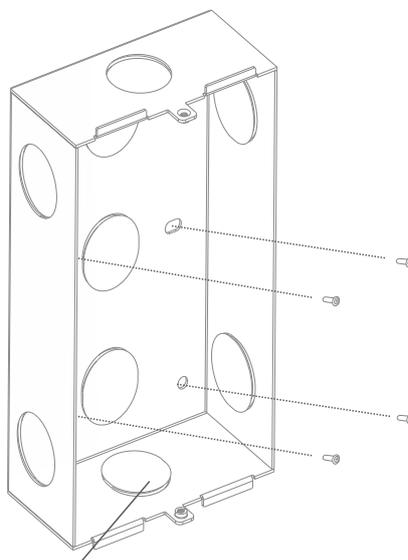

Boîtier d'encastrement

Trou pour l'écoulement de l'eau. Ne pas obstruer

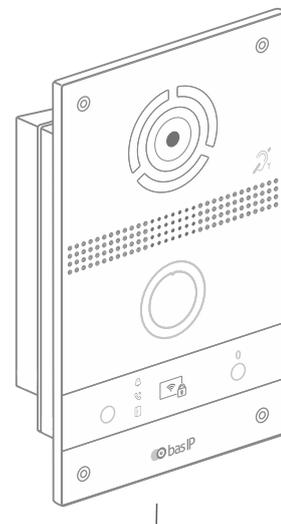

Poste d'appel