

AA-14FBIS

POSTE D'APPEL TACTILE - PMR

Description

Le poste d'appel tactile AA-14FBIS intègre un écran tactile de 10" rétro-éclairé avec reconnaissance faciale et intègre l'accès par smartphone, QR Code et badge Mifare. La technologie d'identification utilise une caméra et des capteurs infrarouges intégrés au poste d'appel.

Une fois le visiteur identifié, le poste d'appel autorise l'accès et peut afficher un message, une photo ou encore un visuel.

Des fonctionnalités telles qu'un annuaire téléphonique, des fonctions de conciergerie et d'appel d'ascenseur sont disponibles.



Caractéristiques

Type **Poste d'appel**
Ecran **10" IPS, couleur, rétro-éclairé**
Clavier **Tactile**
Boucle induction **Oui**

Caméra **1/4"**
Résolution **2 MP**
Angle de caméra **176° (horizontal)**
Sortie vidéo **Full HD (1920x1080)**
Flux vidéo principal H.264

Rétroéclairage nocturne **6 LEDs**
Sensibilité à la lumière **0,01 Lux**

Classe de protection **IP65**
Code IK **IK06**
Température de fonctionnement **-40 à +65°C**

Consommation électrique **6,5W, en veille -3,6w**
Alimentation **PoE, +12 V DC**

Matière **Aluminium**
Couleur **Noir**

Dimensions d'installation **172 x 373 x 58 mm**
Dimensions **185 x 400 x 45 mm**
Installation **Encastré ou en saillie avec le support BR-AA14**

Fonctionnalités principales

-  Ecran tactile 10"
-  Classe de protection IP65
-  Reconnaissance faciale automatique
-  Temp. de fonctionnement -40-+65°C
-  Caméra 2 MP
-  Menu personnalisable
-  Accès mobile UKEY
-  Validation à distance
-  Répertoire contacts
-  Alerte fraude
-  Appel concierge
-  Configuration automatique
-  Appel ascenseur
-  Sauvegarde des événements
-  Réglages flexibles
-  API ouvert

Caractéristiques (suite)


Interface	Multilingue et interface WEB
Ouverture serrure	Par le poste de réception Par reconnaissance faciale Par QR Code Par lien invité Par code Par carte d'accès Par plaque d'immatriculation Par l'application BAS-IP Intercom Par l'application BAS-IP Link Par l'application BAS-IP UKEY À partir de l'API
Identifiants en mémoire (QR codes, badges, UKEY, codes d'accès)	20 000
Identification de visages	10 000 visages
Intégration du contrôle d'accès	Wiegand
Sortie Wiegand intégrée pour badge, porte-clés et identifiants UKEY	26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 bits
Connexion du module supplémentaire SH-12 et son support	Entrée Wiegand : de 6 à 128 bits inclus Sortie Wiegand pour badge, porte-clés, UKEY, QR code, visage, code, et autres types d'identifiants : de 26 à 128 bits inclus
Sortie pour boucle d'induction pour malentendants	Signal audio basse fréquence 1.2V; 8.2kOhm.
Type de sortie à connecter pour boucle d'induction	Prise femelle TRS
Bouton	1 bouton concierge
Nombre de mélodies d'appel	4 mélodies polyphoniques, possibilité de personnaliser des mélodies
Authentification	Mot de passe distinct pour les paramètres, WEB – interface et flux RTSP
Autres	Prise en charge de la liaison logicielle, SIP P2P, Relais intégré, Capteur de proximité API ouverte, Couvercle de fond hermétique

Coloris disponible




NOIR


Installation

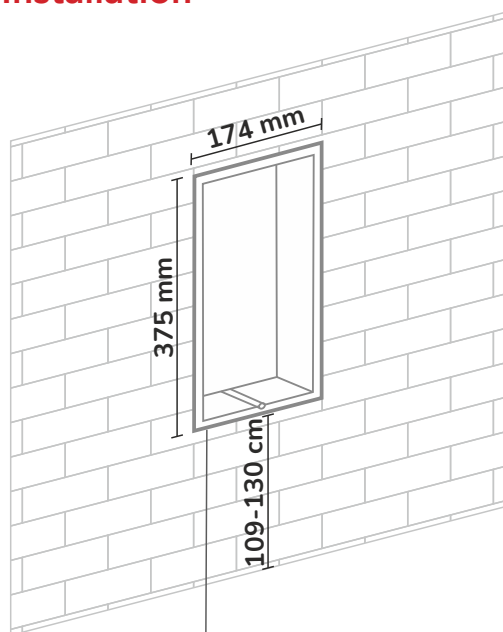

Niche

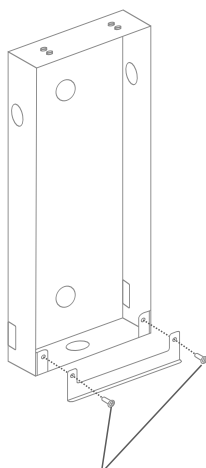

Vis

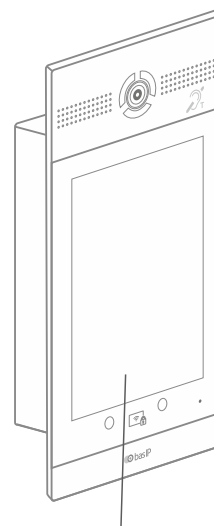

Poste d'appel