




## Distributeur de plateaux SLAM

### Avec rechargement par chariot à niveau constant

La performance au service des convives et des personnels sans compromis sur la fiabilité

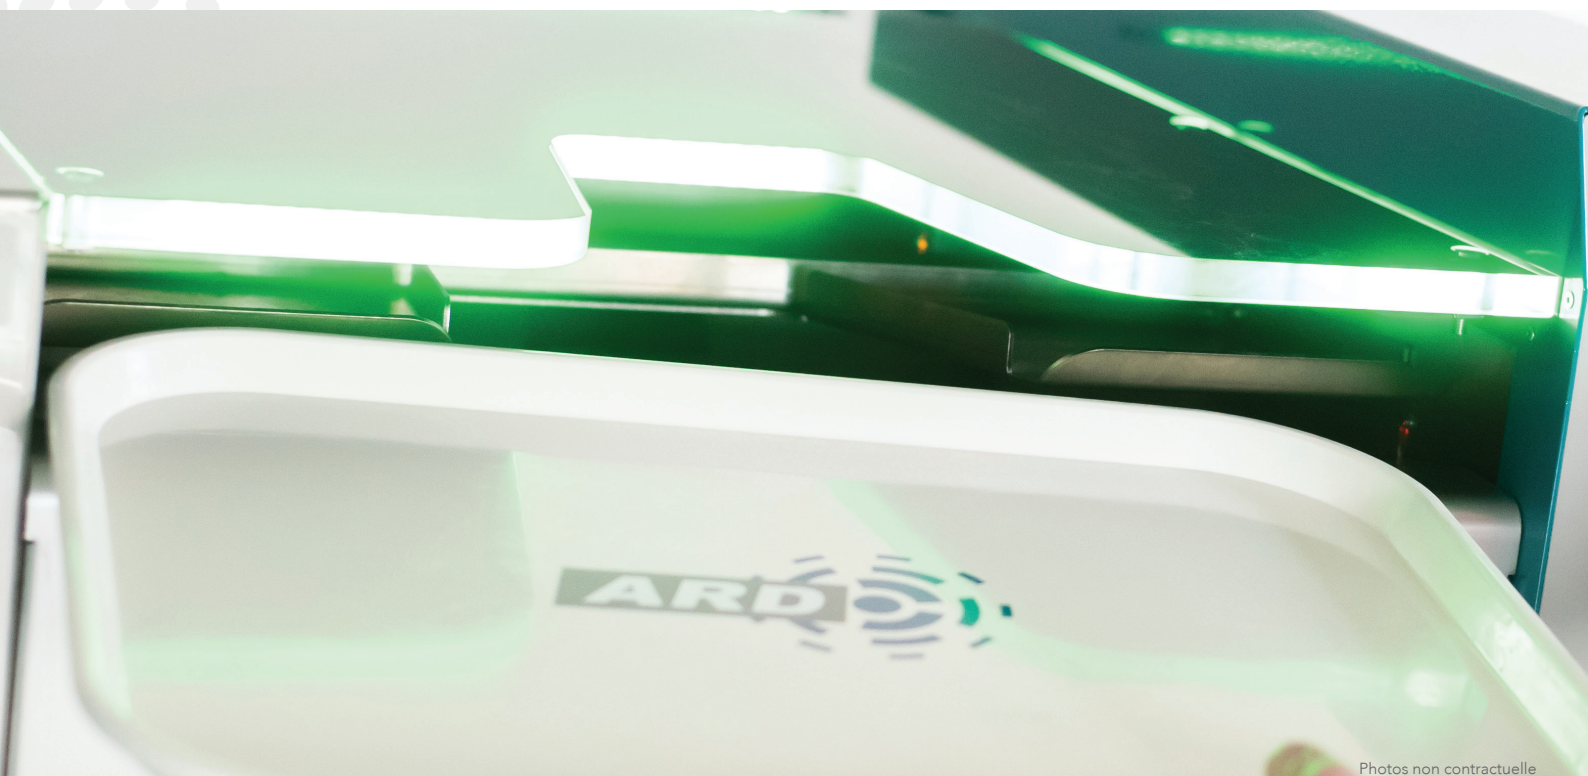

Photos non contractuelle



**Economique**  
Compatible avec vos  
chariots de cuisine



**Système anti-fraude**  
Surveillance minimale



**Service maîtrisé**  
Même en cas de coupure  
électrique\* ou réseau



**Signal lumineux**  
Pour anticiper le  
rechargement plateaux



**Contrôle des accès au self**  
Des convives réguliers et passagers



**Comptabilisation des repas pris**



**Contrôle à distance facilité**  
grâce au bandeau LED et à l'alarme sonore



\*onduleur intégré en option

Compatible avec les chariots à niveau constant

**HUPFER**  
**TOURNUS**  
EQUIPEMENT

**BLANCO**  
PROFESSIONAL



Sûreté et Monétique

+33 (0)4 92 52 58 00 - contact@ard.fr - [www.ard.fr](http://www.ard.fr)

Groupe **Vita**protech



## Gestion du service optimisée

Rechargement par chariot à niveau constant  
Par insertion à l'arrière de la machine

Point de rechargement de la télécommande tactile  
Sur prise USB en cas de panne de batterie

Voyant lumineux « niveau plateaux » et fenêtres de suivi  
Pour anticiper le changement de chariot et suivre le niveau de la pile de plateaux



## Prise de plateau sécurisée

Contrôle visuel des droits à distance  
Bandeau LED allumé en vert si le passage est autorisé, en rouge si la prise de plateau n'est pas permise

Identification du convive  
Par carte à puce sans contact, QR Code, carte avec code à barres, carte Région ou badge virtuel (option)

Système de blocage anti-fraude avec alarme sonore  
Verrouillage de la sortie plateau et du chariot inséré



## Confort pour les usagers

Ecran tactile 7 pouces  
Affichage des infos lors du passage  
Photo, nom, prénom, solde ou date de fin de forfait  
Saisie du code d'oubli de carte (option)

Positionnement de l'écran dans le sens de la file  
Fixation à gauche ou à droite, en position haute ou basse

Sortie de plateau basse  
Accessible pour tous



## Entretien facile

Carrosserie INOX  
Pour une hygiène maximale

Compatible avec le lavage à grande eau  
Pour un nettoyage de la zone d'insertion du chariot



## L'accès au self maîtrisé

Le **distributeur automatique de plateaux SLAM** vous permettra d'assurer le **contrôle d'accès** au restaurant ainsi que la **comptabilisation des repas** pris au self. Lors de l'identification du convive, ses **droits d'accès** sont **vérifiés** ainsi que le solde de son porte-monnaie ou la validité de son forfait repas. Si le convive est autorisé à passer, **un plateau est libéré** et le repas est immédiatement comptabilisé par le système.

Différentes **technologies** peuvent être utilisées pour **identifier les convives** : carte à puce sans contact, badge CBM ou à code-barres, QR Code sur smartphone ou papier, badge virtuel STid et Orange Pack ID (option)

Les **passagers** peuvent également utiliser le distributeur en s'identifiant avec des **badges jetables**.



## La gestion du service optimisée

Le **chargement** des plateaux est assuré par l'insertion d'un chariot à l'arrière du distributeur. L'opération est **très rapide** (10 à 15 secondes) afin de limiter le temps d'attente des convives au maximum.

Les **fenêtres de suivi** à l'avant et sur les côtés du distributeur permettent au personnel de **visualiser la quantité de plateaux** disponibles et d'**anticiper** les changements de chariot pour rechargement de plateaux. **Un voyant lumineux permet ce suivi, même à distance.**



## Moderne et ergonomique

Le SLAM dispose d'un écran tactile 7 pouces. Lors du passage, il affiche diverses informations : **l'identité du convive avec sa photo**, des données sur le passage, le rappel du solde ou la date de fin de forfait et une **alerte** en cas de **solde bas** atteint. **Le boîtier se positionne à votre convenance.** Le bandeau LED apporte une touche moderne et accompagne le convive lors de la prise du plateau.



Un boîtier, 4 positions au choix



## Carte oubliée = personnel non dérangé

En cas d'oubli de carte, l'écran tactile permet de saisir le code d'identification pour l'accès au self (option).  
**Une solution 0 déchet sans ticket !**




## De nombreux accessoires

Le SLAM s'interface avec de nombreux produits qui faciliteront le quotidien du personnel de cuisine et d'établissement :

- **L'écran compteur cuisine GROOVE** pour suivre les passages et les réservations



- **La télécommande TACTILE Bluetooth®** pour gérer les situations irrégulières (carte oubliée, convive non prévu, solde insuffisant, etc.) même en cas de coupure réseau

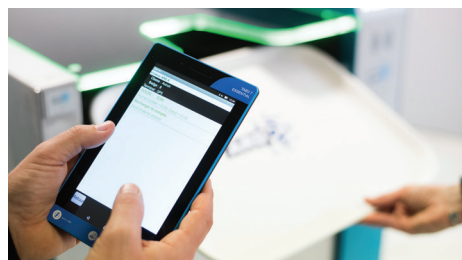

- **L'écran GRAND AFFICHEUR** pour vérifier l'identité du convive à distance lors du passage




- **Le voyant « niveau plateaux »** déporté à installer en cuisine pour signaler l'état de la pile de plateaux et anticiper les changements de chariot quand le distributeur n'est pas visible depuis la cuisine (OK, presque plus de plateaux, rechargement nécessaire).





## Schéma de raccordement

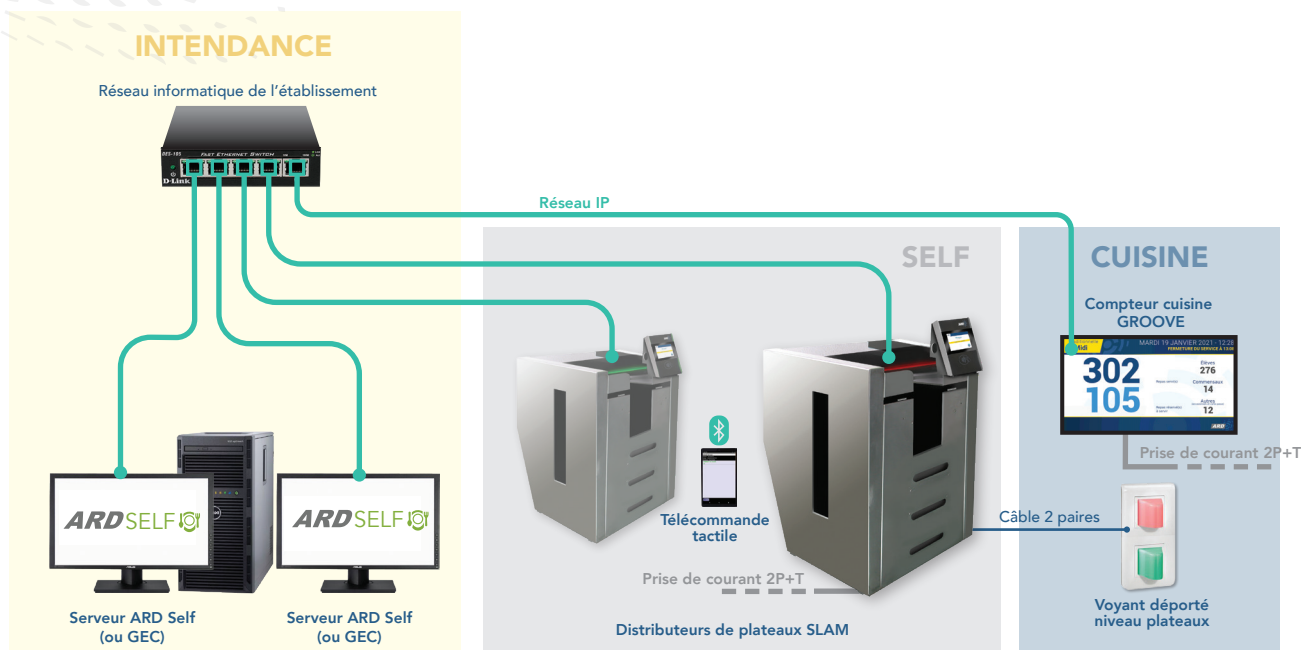

## Domaine d'application



## Caractéristiques techniques

-  Fixation de la borne de passage selon sens de la file : côté gauche ou droit, 2 hauteurs possibles
-  Faible consommation d'énergie
-  Prise USB pour rechargement de la télécommande tactile
-  Mise hors service par interrupteur à clef
-  Option Badge virtuel sur mobile (STid et Orange Pack ID) sur ARD Self

Compatible avec les chariots à niveau constant du marché avec plateaux dans le sens de la longueur ou de la largeur, panache de modèles possibles pour une même machine (liste sur demande)

**Prérequis : logiciel ARD Self (ou GEC)**

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentation électrique</b>        | <b>230V 50Hz</b>                                                      |
| <b>Puissance maximale consommée</b>   | <b>30 W</b>                                                           |
| <b>Poids (à vide)</b>                 | <b>100 kg (hors chariot)</b>                                          |
| <b>Dimensions (H x L x P)</b>         | <b>1200 / 704 / 880 mm</b>                                            |
| <b>Hauteur de sortie des plateaux</b> | <b>1050 mm</b>                                                        |
| <b>Débit de distribution</b>          | <b>25 plateaux/minute</b>                                             |
| <b>Capacité en plateaux</b>           | <b>Selon capacité chariot</b>                                         |
| <b>Plateaux compatibles</b>           | <b>46x36 - type PLATEX™ POLY - STR</b>                                |
| <b>Raccordement</b>                   | <b>RJ 45 + alimentation secteur (alimentation secourue en option)</b> |
| <b>Type d'identification possible</b> | <b>Carte à puce sans contact, QR Code, CBM, CB, badge virtuel</b>     |
| <b>Type de carte compatible</b>       | <b>CBM, Mifare, DESFire, Carte Région</b>                             |
| <b>Matière de la carrosserie</b>      | <b>Inox</b>                                                           |
| <b>Niveau sonore</b>                  | <b>Buzzer à 70 dB</b>                                                 |
| <b>Norme CEE</b>                      | <b>CEE 89/392</b>                                                     |